Uppspänningskuber utan rasterhål

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
GJL 300.

Utförande:
Referensytorna är precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 0,5 mm arbetsmån.

Anmärkning:
Uppspänningskuberna är anpassade till plattor för verktygsmaskiner enligt DIN 55201 och plattor för verktygsmaskiner enligt JIS 6337-1980.
Ögleskruvar för transport ingår. Ett lock skyddar hålrummen i uppspänningskuberna så att de inte kan fyllas med spån.

Ritningar

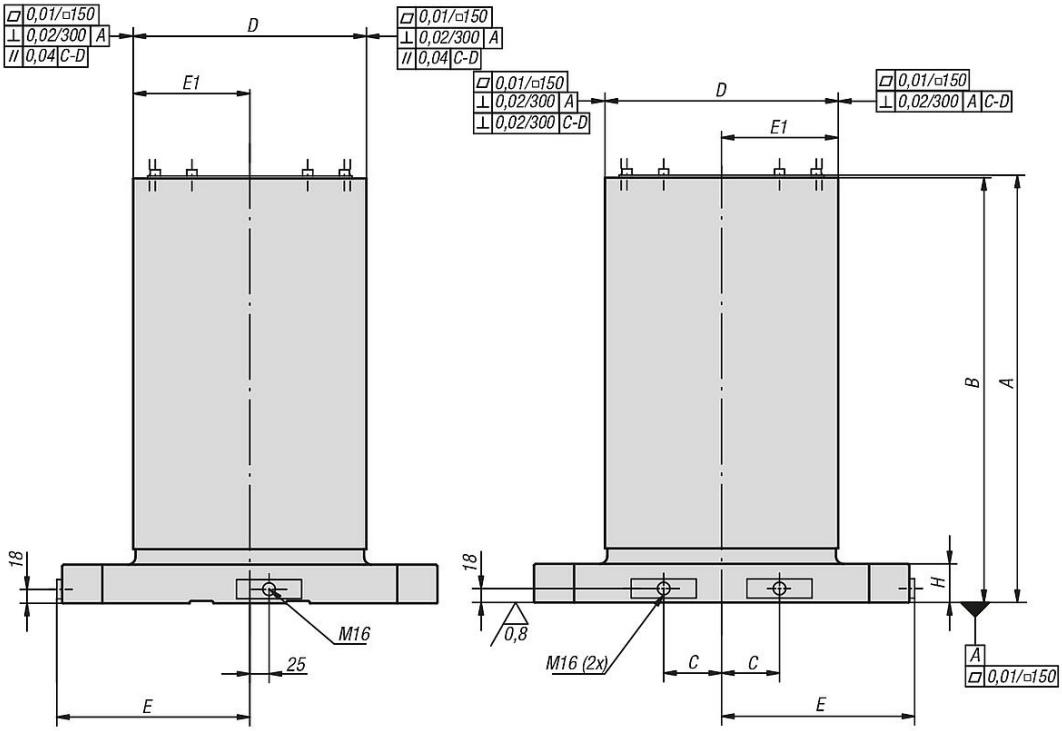

Artikelöversikt

Uppspänningskuber utan rasterhål

Beställningsnr.	A	B	C	D	E	E1	G	H	Vikt ca. kg
K0805.0040251	553	550	55	251±0,2	200	125,5 ±0,2	20	50	183
K0805.005030	553	550	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	231
K0805.0050301	653	650	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	268

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Uppspänningskuber utan rasterhål

Artikelöversikt