

Konsoler i gråjärn med rasterhål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:
GJL 300.

Utförande:
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.


Anmärkning:
Rasteravstånd $50 \pm 0,02$ mm.
Konsoler med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. De kan positioneras och fästas exakt på rastersystem. På så sätt kan rasterhålens position fortsätta på den högre uppspänningsytan.
Konsolerna används även som grundkropp för att spänna fast mindre arbetsstycken.
Konsoler i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna K0815.112065.
Konsoler i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna K0815.116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.

Ritningsinformation:

- 1) Rasterhål
- 2) Hål för passkruv

Konsoler i gråjärn med rasterhål

Ritningar

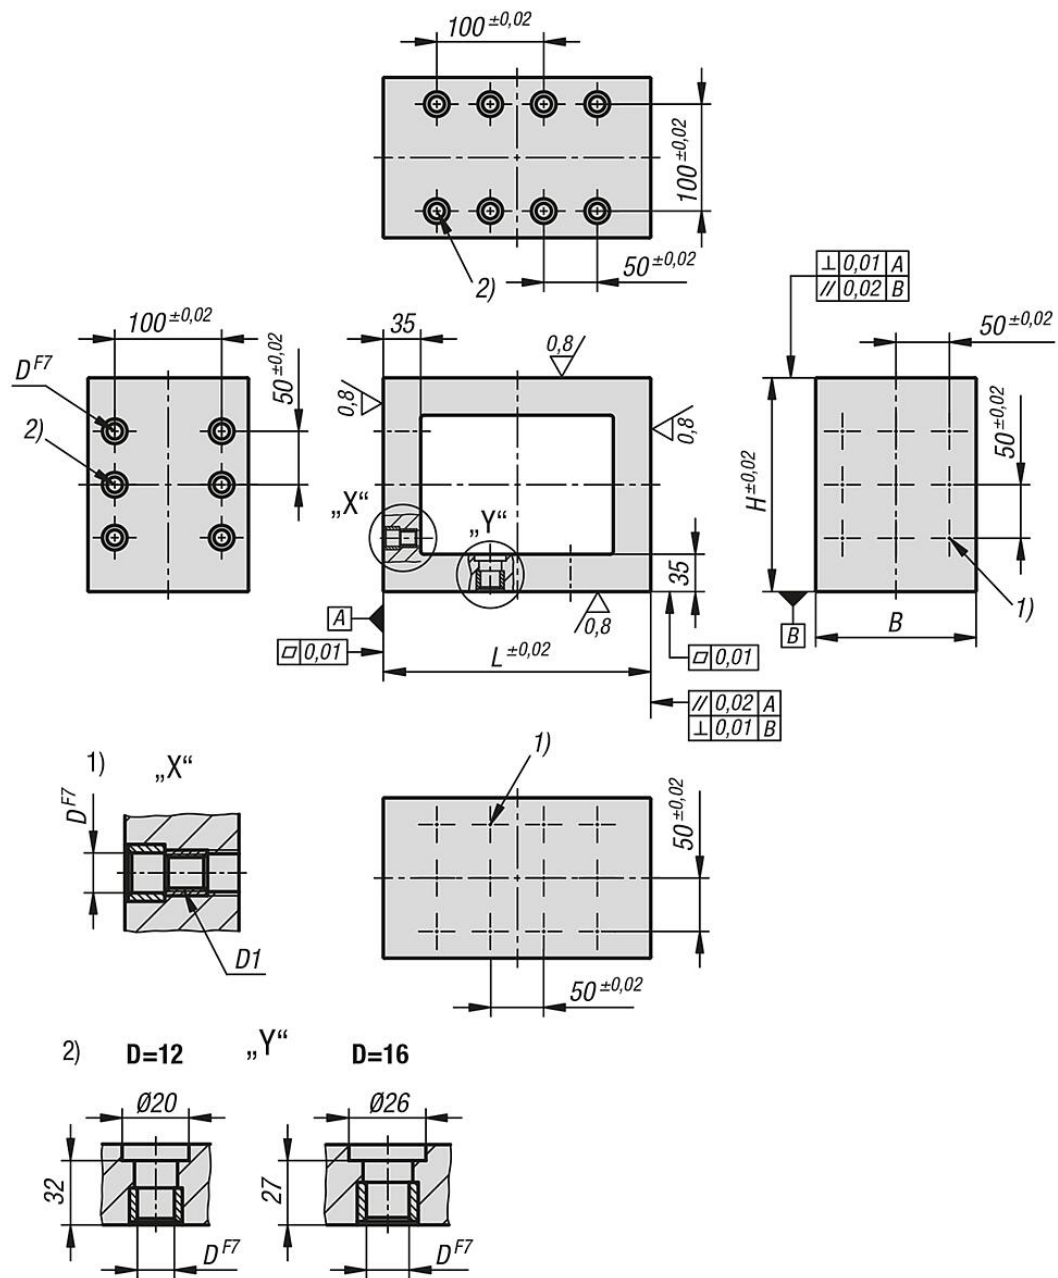

Artikelöversikt

Konsoler i gråjärn med rasterhål

| Beställningsnr. | L | B | H | D | D1 | N1=antal rasterhål | Antal fästhål |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----|--------------------|---------------|
| K0809.212201515 | 200 | 150 | 150 | 12 | M12 | 15 | 10 |
| K0809.2122515201 | 250 | 150 | 200 | 12 | M12 | 21 | 14 |
| K0809.212251520 | 250 | 150 | 200 | 12 | M12 | 21 | 14 |
| K0809.216201515 | 200 | 150 | 150 | 16 | M16 | 15 | 10 |
| K0809.2162515201 | 250 | 150 | 200 | 16 | M16 | 21 | 14 |

